




## Comment recharger la cartouche toner d'une imprimante Canon I-sensys LBP 5050 ? Réponse dans ce tutoriel!

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :


- [Un kit de rechargement spécial pour Canon I-sensys LBP 5050](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- [Une bombe d'air sec](#)
- Des gants

Commencez par dévisser le capot se trouvant sur le côté de la cartouche avant d'enlever ce dernier. Vous pourrez ensuite sortir le capot et séparer la cartouche en deux. Laissez le tambour de côté.

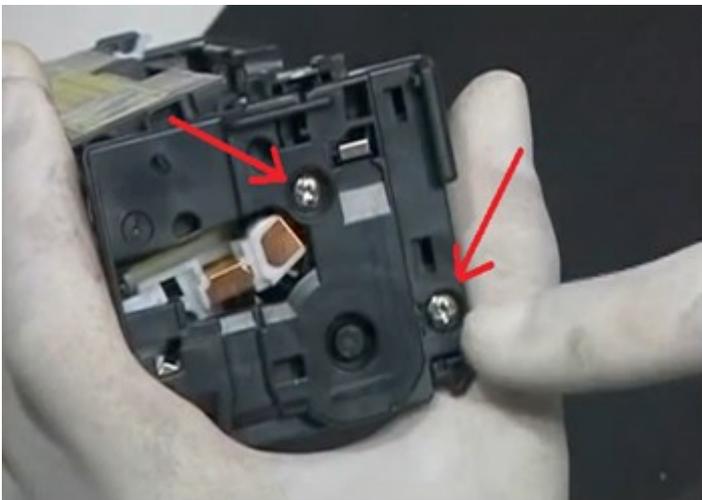




Enlevez le capot sur côté du rouleau de développement en dévissant celui-ci. Enlevez ensuite les deux engrenages blancs puis le dernier capot se trouvant juste en dessous en vous aidant de votre tournevis pour faire levier.

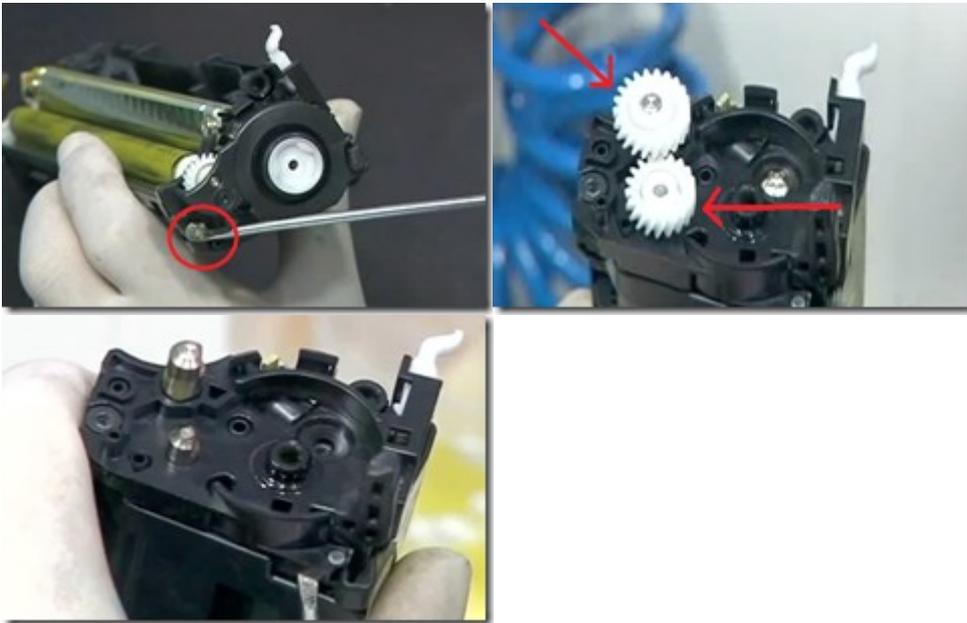


Enlevez le capot blanc se trouvant de l'autre côté du rouleau de développement en dévissant celui-ci. Enlevez ensuite le rouleau de développement sans oublier les deux anneaux blancs se trouvant aux extrémités. Nettoyez la cartouche avec de l'air sec puis rechargez le tout.

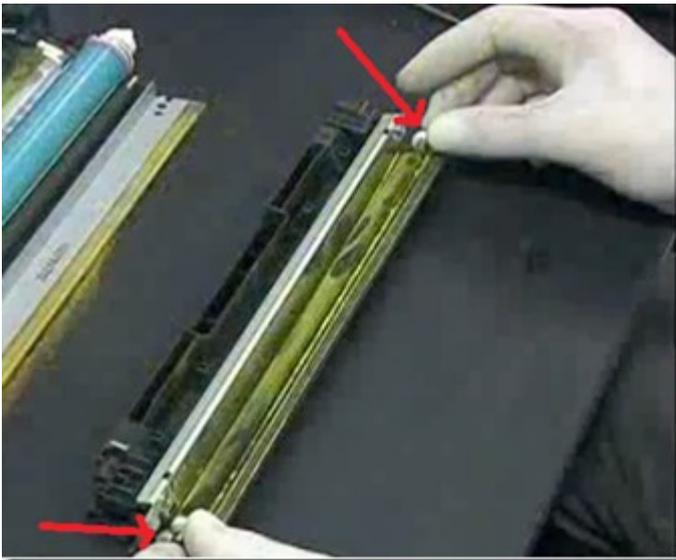

Remplacez ensuite tous les éléments de la cartouche en suivant les précédentes instructions. Finissez en remettant les deux parties de la cartouche ensemble puis revissez le capot.

Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, vous allez vous occuper de la puce électronique. Repérez la sur la cartouche puis remplacez l'ancienne par la nouvelle que vous vous êtes au préalable procurée. Vous pourrez ensuite reprendre vos impressions sans problèmes!

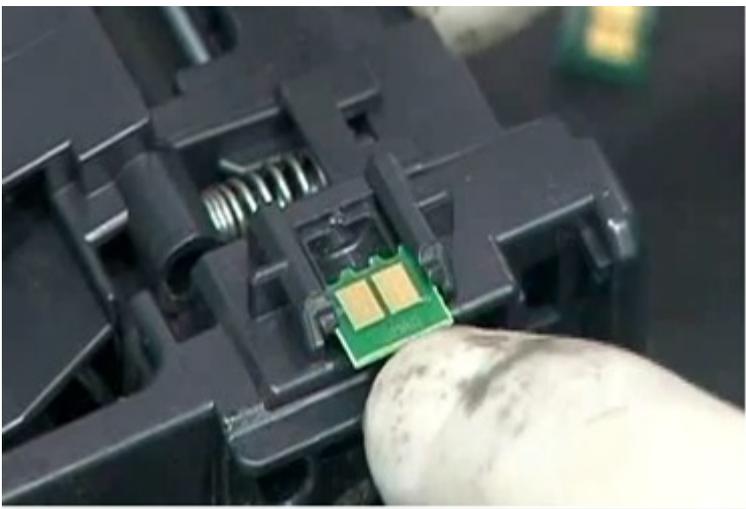

A noter [que la technique de perçage](#) peut aussi être utilisée sur cette cartouche!