

# Mode d'emploi rechargement Xerox Phaser 6500



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quel manière vous allez pouvoir recharger votre toner pour imprimante Xerox Phaser 6500 et ce grâce à l'un de nos kit spéciaux !

Pour bien réaliser l'opération, il va vous falloir les choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement toner pour Xerox Phaser 6500, disponible dans notre magasin
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique
- Un tournevis à tête plate.


Pour commencer, vous allez enlever avec précaution la bande adhésive recouvrant la chambre de remplissage et la poubelle de la cartouche. Il vous faudra ensuite déclipser le tout afin de pouvoir séparer les deux parties de la cartouche.



Enlevez ensuite le capot du réservoir. Profitez en pour bien vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Une fois que vous avez fait votre petit nettoyage vous allez pouvoir passer au rechargement de votre toner. Prenez votre bouteille, secouez bien le tout et rechargez votre cartouche bien comme il faut.



Remplacez ensuite le capot et remettez en place les deux parties de la cartouche. Remplacez la bande adhésive en place.

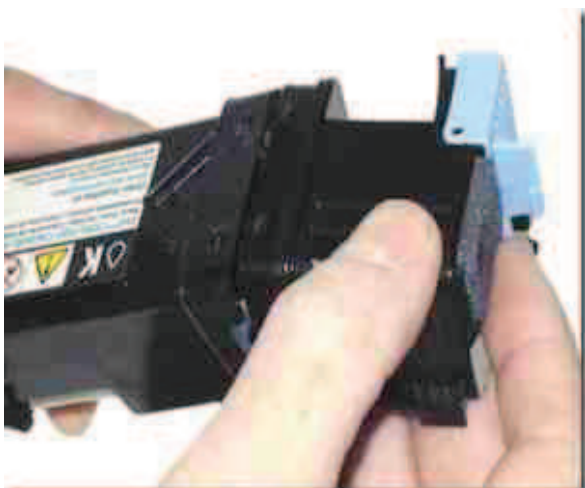

Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Youtube et Dailymotion si vous voulez en savoir plus sur le remplissage de cartouche et l'entretien d'imprimante.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**

Nous allons ensuite nous occuper de la puce de votre cartouche. Enlevez le petit capot contenant la puce et remplacez cette dernière par une puce toute neuve. Vous pourrez utiliser votre cartouche de toner à nouveau !

